

消防法 第21条の4第2項による総務大臣承認品

製品記号	E72-Q50C
種 別	閉鎖型スプリンクラーヘッド
型 式	1種可溶片型 C72、呼称10（小区画、下向き）
型式番号	ス第17～12号
標示温度	72℃
最高周囲温度	39℃未満
色別温度標示	無 色
防護範囲	r 2.6m以下かつ13m ² 以下
取付方向	下向き
放水量	K50(50 l/min - 0.1MPa)
使用放水圧力範囲	0.1 ~ 1.0 MPa
耐圧試験	2.5MPa
表面処理	クロームメッキ（本体はメッキ無し）
質量	114 g

標準付属品

部 品 名	材 質	数 量	重 量
シーリングプレート	ナイロン6樹脂	1	6.3g
保護キャップ	LDPE樹脂	1	2.5g


シーリングプレート-乳白色（日塗工、P1-1032~1036）

保護キャップ-半透明、赤色

※ 本体バルブ装着部内面（Oリング摺動面）は、フッ素樹脂コーティング

構成品

部品番号	部 品 名	材 質	数 量
1	本体	C3604BD	1
2	フレーム	C3604BD	1
3	バルブ	C3604BD	1
4	バルブピン	SUS303	1
5	デフレクター	SUS304	1
6	デフレクターリング	SUS304	1
7	円錐コイルバネ	SUS304-WPB	1
8	中感熱板	C1100R	1
9	ピストン	SUS303	1
10	パランサー	SUS303	1
11	ピストンピン	SUS303	1
12	スライダー	SUS304	1
13	上感熱板	C1100R	1
14	感熱板	C1100R	1
15	ガイド	SUS304	1
16	ボール	SUS440C	8
17	ヒューズ	低融合金	1
18	Oーリング	フッ素ゴム	1
19	断熱材	PPS-G	1
20	内リング	SUS304	1

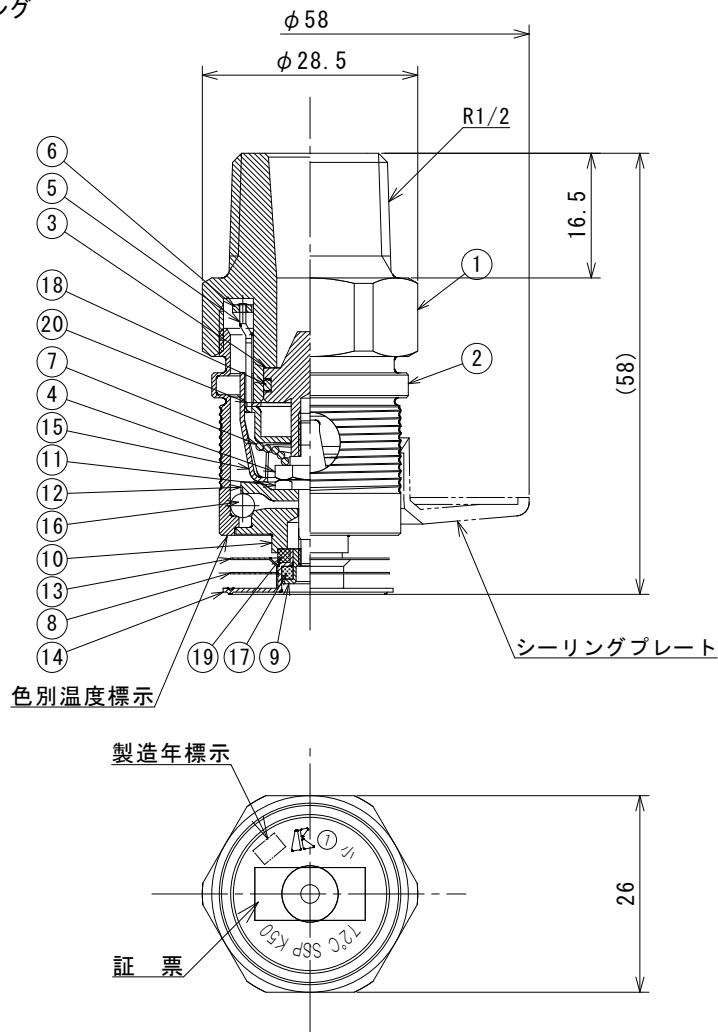

真空スプリンクラー対応

承認	検 図	設 計	日 付	尺 度	図 名	耐衝撃型小区画スプリンクラーヘッド シーリングプレート付き
久保 政	福田 繁	福田 繁	'16.11.09	1/1		
 AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイエススプリングラ 株式会社				三 角 法	図 番	4K/39-2D 72℃