


E72-M80A
E96-M80A
スプリンクラーヘッド

E**-M80Aヘッド

建築消防advice-散水障害物からの離間距離

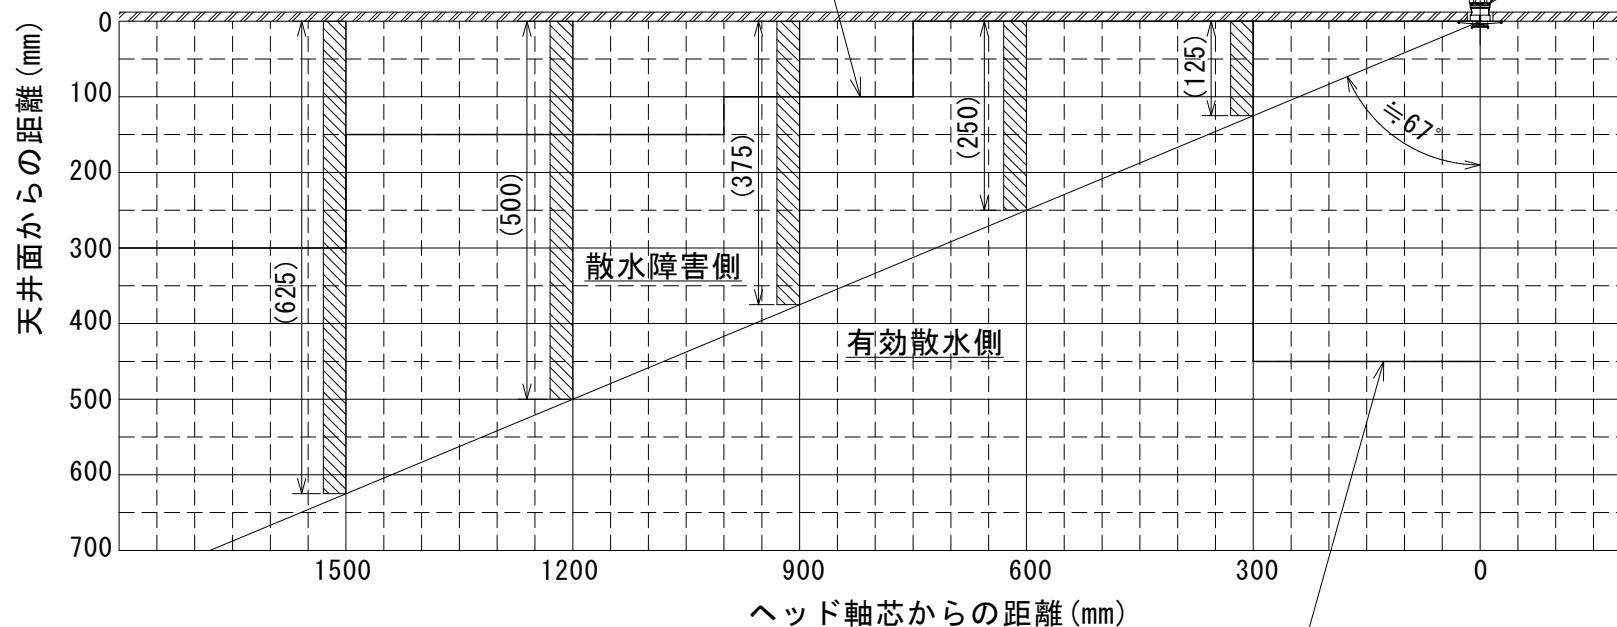

消防法施工規則第13条の2第4項1（ホ）の規定

指定なき切削加工部の表面 あらさ (J I S B 0 6 0 1)			指定なき切削加工部の寸法差 単位mm (J I S B 0 5 0 4)			番 号	部 品 名	材 質	数 量	摘 要		
～	鋳造面等の無加工部		寸 法 区 分	精 級 (1 2 級)	中 級 (1 4 級)	承 認	検 図	設 計	日 付	尺 度	図 名	E型2種スプリンクラーヘッド 散水障害図
▽	あら仕上	50S 以下	0.5以上 6以下	± 0.05	± 0.1							
▽▽	中仕上	25S "	6 越え 30 "	± 0.1	± 0.2							
▽▽▽	上仕上	6S "	30 " 120 "	± 0.15	± 0.3	福田 繁	' 02.11.06	1/10	三角法	図 番	4K/55B	
▽▽▽▽	極上仕上	0.8S "	120 " 315 "	± 0.2	± 0.4							
指定なき角(稜線)は小面取り(手に ヒッカカルカエリを取る程度)を行う			315 " 1000 "	± 0.3	± 0.5							
			1000 " 2000 "	± 0.5	± 0.6	AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイエススプリングラ 株式会社						