

消防法 第21条の4第2項による総務大臣承認品

製品記号	EZ96-S43
種 別	閉鎖型スプリンクラーヘッド
型 式	1種可溶片型 C96、呼称8K43（水道連結、下向き）
型式番号	ス第26～6号
標示温度	96℃
最高周囲温度	39℃以上64℃未満
色別温度標示	白 色
有効散水半径	r 2.6m以下 かつ 13㎡以下
取付方向	下向き
流量定数	K43
表示放水圧力	0.05MPa（放水量30l/min）
最低放水圧力	0.02MPa（放水量19l/min）
使用放水圧力範囲	(0.02) 0.05 ～ 1.0 MPa
耐圧試験	2.5MPa
表面処理	クロームメッキ（本体はメッキ無し）
質量	106g


標準付属品

部 品 名	材 質	数 量	重 量
ガード付シーリングプレート	ナイロン6樹脂	1	8.4g
保護キャップ	LDPE樹脂	1	2.5g

ガード付シーリングプレート-乳白色（日産工、P1-1032～1036）

保護キャップ-半透明、桃色にK43を捺印

※ 本体バルブ装着部内面（Oリング摺動面）
及びノズル面は、フッ素樹脂コーティング

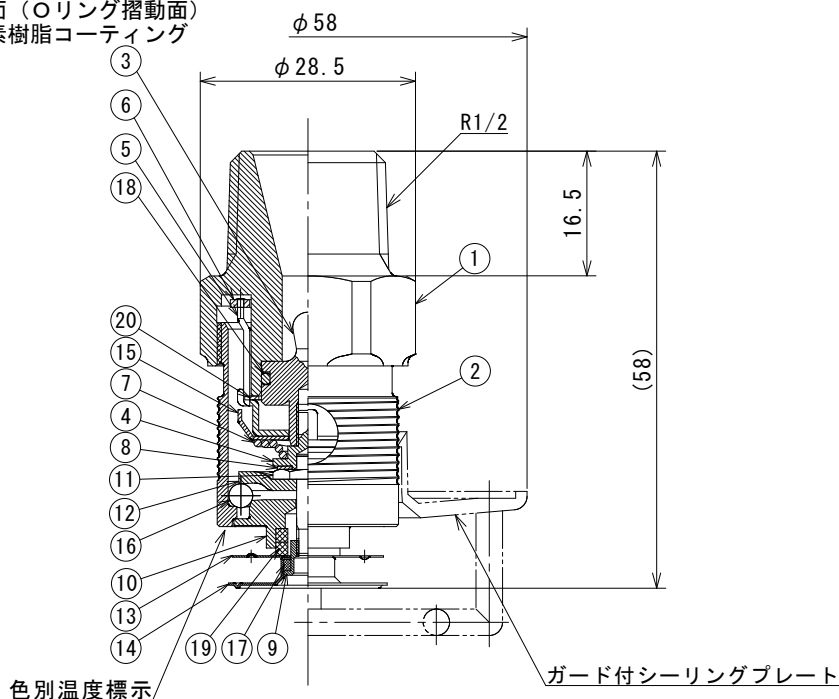

構成品

部品番号	部 品 名	材 質	数 量
1	本体ZW43	C3604BD	1
2	フレームZ	C3604BD	1
3	バルブZW	C3604BD	1
4	バルブピンZ	SUS303	1
5	デフレクターZS	SUS304	1
6	デフレクターリング	SUS304	1
7	円錐コイルバネ	SUS304-WPB	1
8	皿バネ	SUS304-CSP	1
9	ピストン6.5-96	SUS303	1
10	バランサーZB	SUS303	1
11	ピストンピン	SUS303	1
12	スライダーH	SUS304	1
13	上感熱板6.5	C1100R	1
14	感熱板6.5	C1100R	1
15	ガイドH	SUS304	1
16	ボール	SUS440C	8
17	ヒューズ6.5-96	低融合金	1
18	Oーリング	フッ素ゴム	1
19	断熱材	PPS-G	2
20	内リング	SUS304	1

日水協認証登録番号 Z-374

真空スプリンクラー対応

承認	検 図	設 計	日 付	尺 度	図 名	耐衝撃型 水道連結型 スプリンクラーヘッド ガード付シーリングプレート付き
久保 政	福田 繁	福田 繁	'16.12.13	1/1		
 AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイエススプリングラ株式会社				三角法	図 番	4K/94-2 96℃