
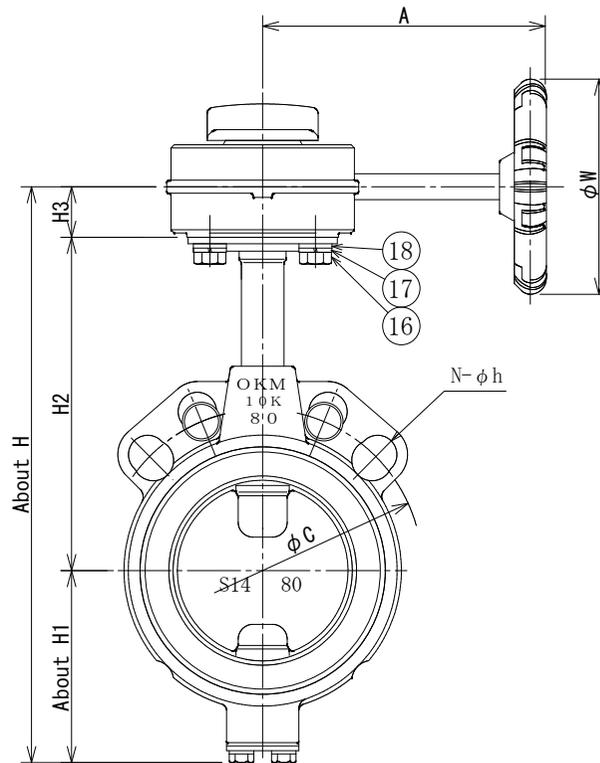
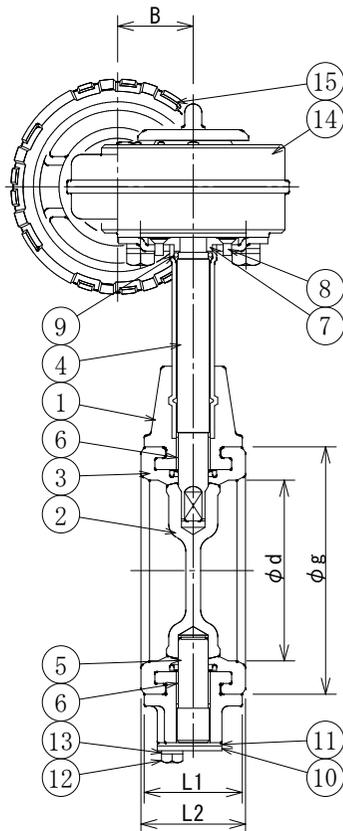


口径	d	L1	L2	g	H	H1	H2	H3	A	B	W	ウォームギヤ サイズ	質量(約)
80A	84	46	49	115	271	89	155	27	133	35	100	4K	3.1kg

口径	JIS5K			JIS10K		
	C	N	h	C	N	h
80A	145	2/4	18	150	2/8	18

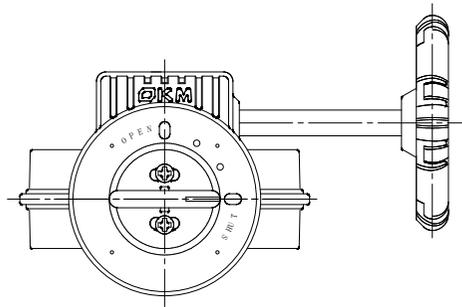

型番 602A-G

名称及形式 602A型 (80A)  
NAME AND TYPE バタフライ弁 ギャー式

番号 NO.	部品名称 PARTS NAME	材質 MATERIAL	数量 QTY	備考 REMARKS
1	弁箱	ADC12	1	
2	弁体	SCS14	1	
3	シートリング	EPDM	1	
4	上弁棒	SUS420J2	1	
5	下弁棒	SUS420J2	1	
6	ブッシュ	プラスチック	1組	
7	ブッシュ	プラスチック	1	
8	皿小ネジ	SUS304	4	
9	Oリング	NBR	1	
10	底ふた	SPCC	1	メッキ
11	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	底ふた用ボルト	SUS304	2	
13	バネ座金	SUS304	2	
14	減速機	ADC12	1	
15	ウォームホイール	ADC12	1	
16	ボルト	SUS304	4	
17	バネ座金	SUS304	4	
18	平座金	SUS304	4	
19				
20				

日本消防設備安全センター認定品  
塗装色：日塗工S28-752 (JISマンセル9B7.5/5.5)

最高使用圧力 1MPa

弁箱耐圧 4MPa

(株オーケーエム製)

602A-G型バタフライ弁

承認	検図	製図	日付	尺度	図名
久保 政	河合屋 昌彦	河合屋 昌彦	'11.03.07	1:1	
AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイエスエスアツツウツウ株式会社					図番
					3C/39-3D

バタフライ制御弁602A-G  
(80A) BV80